
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-MS-1 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



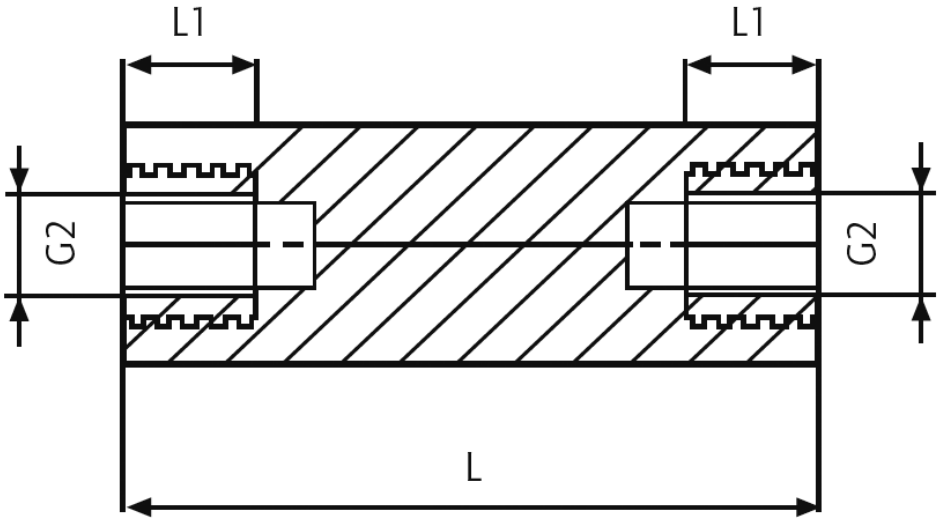


Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: biały**
- **Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)**
- Odporność temperaturowa: do 110ºC
- Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2
- Rezystancja kontaktowa: $10^{12}$ Ω/cm
- Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm
- Tolerancja długości: ± 0.1mm

| Symbol | Gwint wewn. G1 | Rozmiar klucza | Wysokość L | Długość gwintu wewn. L1 | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| D-MS-1-M5-10-36 | M5 | 10 | 36 | 6 | PA 66, mosiądz |