


D-MS-2 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem

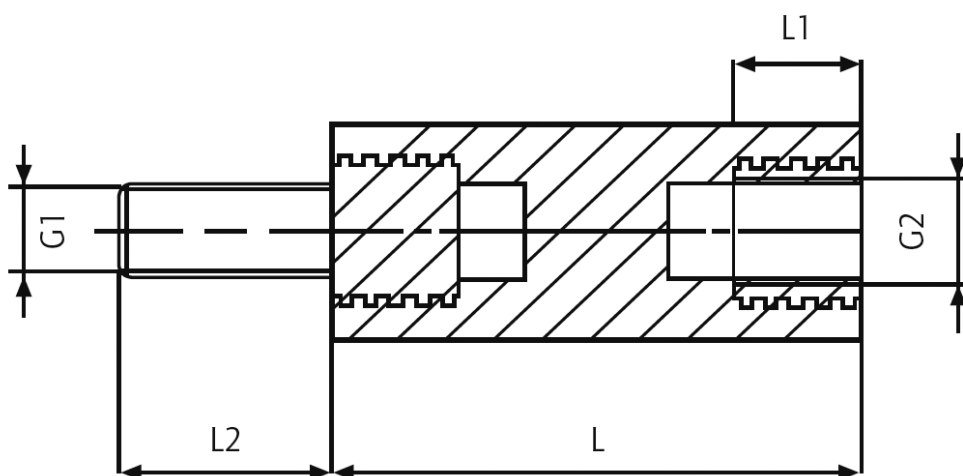

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Poliamid 6.6 (Nylon)
- **Kolor:** biały
- **Materiał gwintu:** mosiądz (na zamówienie niklowany)
- **Odporność temperaturowa:** do 110°C
- **Klasa odporności ogniowej:** UL 94-V2
- **Rezystancja kontaktowa:** $10^{12} \Omega/\text{cm}$
- **Wytrzymałość dielektryczna:** 50kV/mm
- **Tolerancja długości:** $\pm 0.1\text{mm}$
- **Na specjalne zamówienie:** Materiał Nylon 6.6, wzmocniany włóknem szklanym 25%, brązowy; UL 94-V0; UL File No. E116324

Symbol	Gwint wewn. G2	Gwint zewn. G1	Rozmiar klucza	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L1	Długość gwintu zewn. L2	Materiał
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
D-MS-2-M2.5-6-39	M2.5	M2.5	6	39	6	6	PA 66, mosiądz