


## D-MS-2 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem

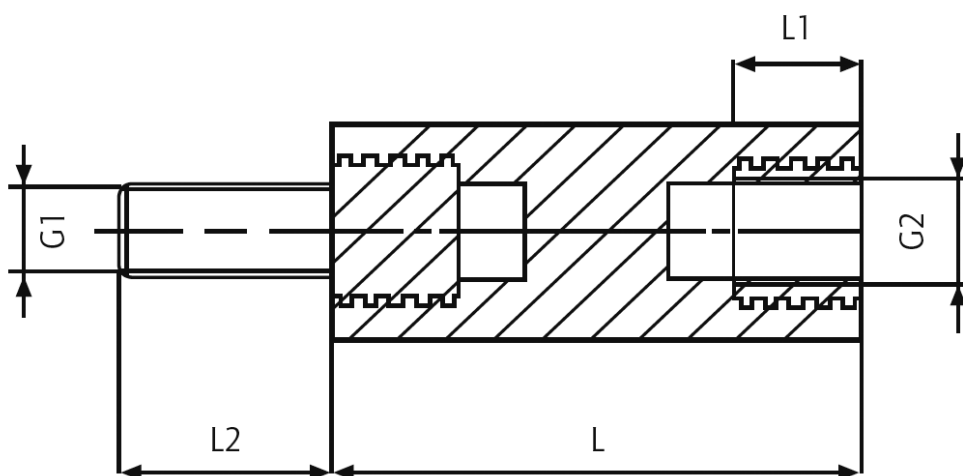

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Poliamid 6.6 (Nylon)
- **Kolor:** biały
- **Materiał gwintu:** mosiądz (na zamówienie niklowany)
- **Odporność temperaturowa:** do 110°C
- **Klasa odporności ogniowej:** UL 94-V2
- **Rezystancja kontaktowa:**  $10^{12} \Omega/\text{cm}$
- **Wytrzymałość dielektryczna:** 50kV/mm
- **Tolerancja długości:**  $\pm 0.1\text{mm}$
- **Na specjalne zamówienie:** Materiał Nylon 6.6, wzmocniany włóknem szklanym 25%, brązowy; UL 94-V0; UL File No. E116324

| Symbol           | Gwint wewn.<br>G2 | Gwint zewn.<br>G1 | Rozmiar klucza | Wysokość<br>L | Długość gwintu<br>wewn.<br>L1 | Długość gwintu<br>zewn.<br>L2 | Materiał       |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                  |                   |                   | [mm]           | [mm]          | [mm]                          | [mm]                          |                |
| D-MS-2-M2.5-6-51 | M2.5              | M2.5              | 6              | 51            | 6                             | 6                             | PA 66, mosiądz |