
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-MS-2 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



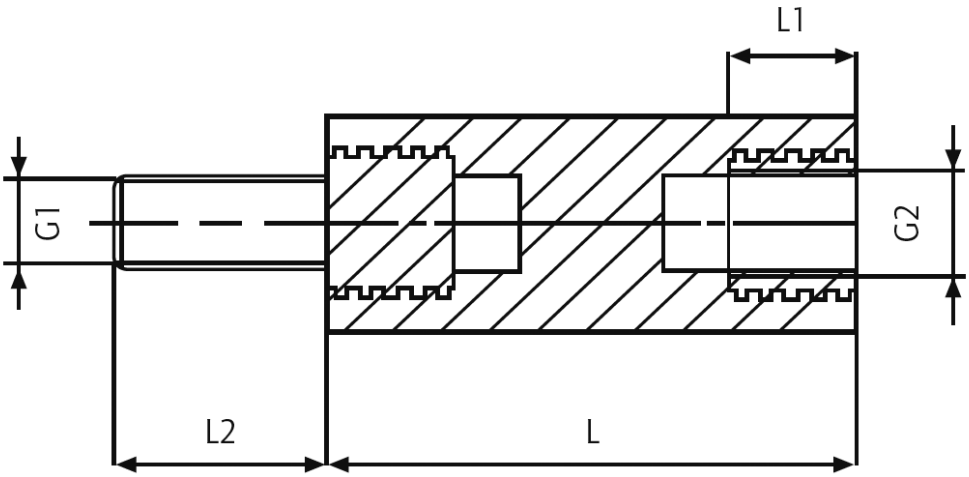

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: biały**
- **Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)**
- **Odporność temperaturowa: do 110ºC**
- **Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2**
- **Rezystancja kontaktowa: 10^{12} Ω/cm**
- **Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm**
- **Tolerancja długości: ± 0.1mm**
- **Na specjalne zamówienie: Materiał Nylon 6.6, wzmacniany włóknem szklanym 25%, brązowy; UL 94-V0; UL File No. E116324**

Symbol	Gwint wewn. G2	Gwint zewn. G1	Rozmiar klucza	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L1	Długość gwintu zewn. L2	Materiał
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
D-MS-2-M2.5-6-54	M2.5	M2.5	6	54	6	6	PA 66, mosiądz