
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-MS-2 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



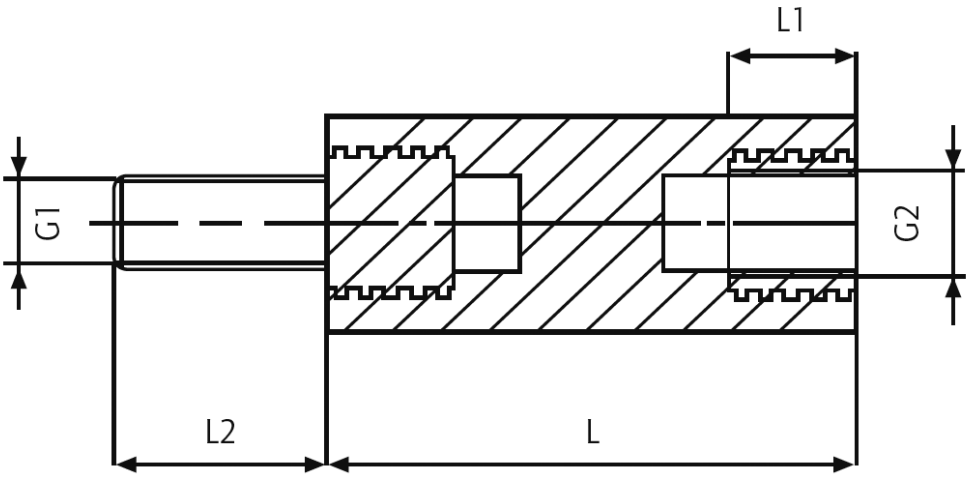


Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: biały**
- **Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)**
- **Odporność temperaturowa: do 110ºC**
- **Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2**
- **Rezystancja kontaktowa: $10^{12}$ Ω/cm**
- **Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm**
- **Tolerancja długości: ± 0.1mm**
- **Na specjalne zamówienie: Materiał Nylon 6.6, wzmacniany włóknem szklanym 25%, brązowy; UL 94-V0; UL File No. E116324**

| Symbol | Gwint wewn. G2 | Gwint zewn. G1 | Rozmiar klucza | Wysokość L | Długość gwintu wewn. L1 | Długość gwintu zewn. L2 | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| D-MS-2-M5-10-39 | M5 | M5 | 10 | 39 | 6 | 10 | PA 66, mosiądz |