
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-MS-3 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



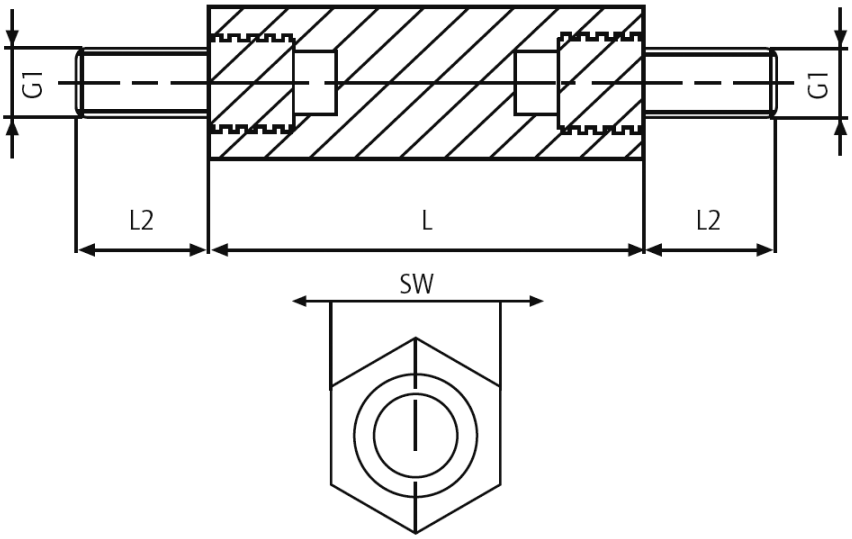

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: biały**
- **Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)**
- Odporność temperaturowa: do 110ºC
- Klasa odporności ogniowej: UL94 V-2
- Rezystancja kontaktowa: 10^{12} Ω/cm
- Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm
- Tolerancja długości: ±0.1mm
- Siła wyciągania i moment obrotowy są wartościami orientacyjnymi i zależą od zasosowania i warunków środowiska takich jak temperatura, wilgotność powietrza itp.

Symbol	Gwint zewn. G1	Rozmiar klucza SW	Wysokość L	Długość gwintu zewn. L2	Maks. moment obrotowy	Siła wyciągania	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N]	
D-MS-3-M2.5-6-50	M2.5	6	50	6	1.3	300	PA 66, mosiądz