
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-MS-3 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



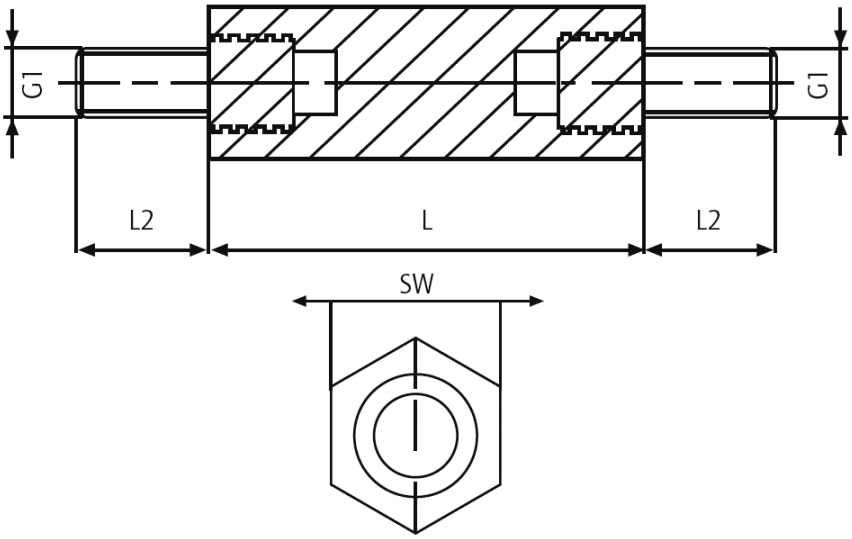


Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: biały**
- **Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)**
- Odporność temperaturowa: do 110ºC
- Klasa odporności ogniowej: UL94 V-2
- Rezystancja kontaktowa: $10^{12}$ Ω/cm
- Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm
- Tolerancja długości: ±0.1mm
- Siła wyciągania i moment obrotowy są wartościami orientacyjnymi i zależą od zasosowania i warunków środowiska takich jak temperatura, wilgotność powietrza itp.

| Symbol | Gwint zewn. G1 | Rozmiar klucza SW | Wysokość L | Długość gwintu zewn. L2 | Maks. moment obrotowy | Siła wyciągania | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | |
| D-MS-3-M3-6-18 | M3 | 6 | 18 | 8 | 1.3 | 300 | PA 66, mosiądz |