


## DLCBSRA - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

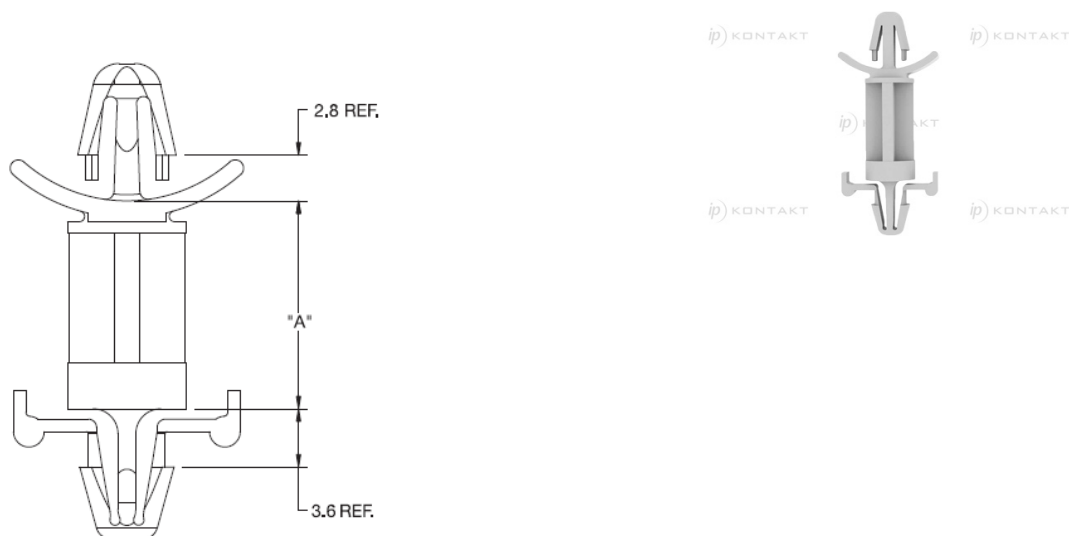

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4.75 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 0.79-1.98
- **Otwór dolny:**  $4.75 \pm 0.08$ , **grubość płytki dolnej:** 0.79-1.98
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol        | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|               | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                              | [mm]                                   | [mm]                              |          |                   |           |
| DLCBSRA3-6-19 | 9.5                     | 4.75                                   | 0.79 - 1.98                       | 4.75                                   | 0.79 - 1.98                       | PA 66    | UL94 V-0          | naturalny |