


## DLSP-1 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

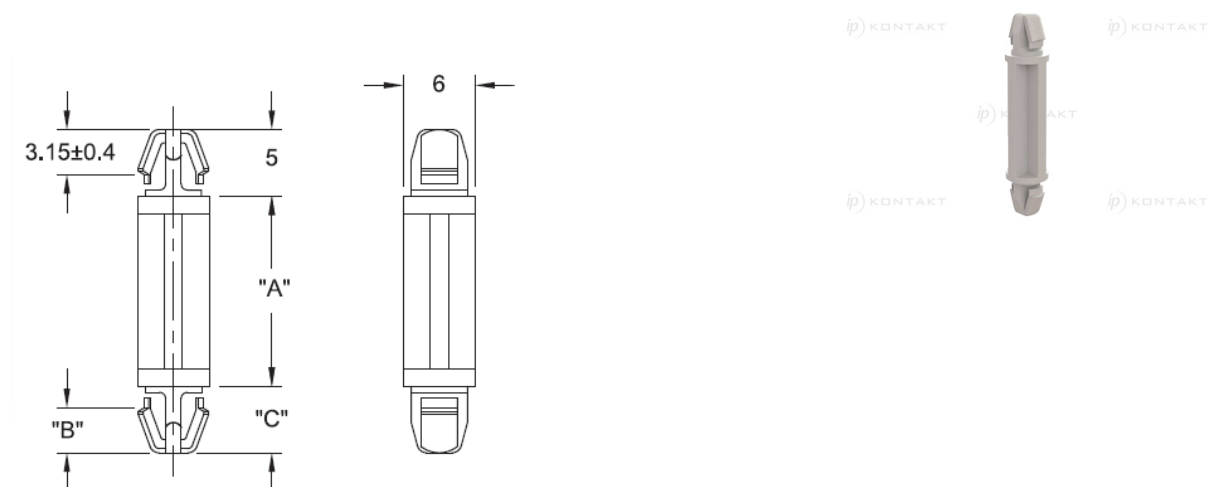

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 1.6
- **Otwór dolny:**  $4 \pm 0.08$ , **grubość płytki dolnej:** 1.6
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol       | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | B $\pm 0.4$ | C    | Średn.<br>otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość<br>panelu<br>górnego | Średn.<br>otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość<br>panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|--------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|              | [mm]                    | [mm]        | [mm] | [mm]                                      | [mm]                         | [mm]                                      | [mm]                         |          |                   |           |
| DLSP-1-4M-01 | 4                       | 3.15        | 5    | 4                                         | 1.6                          | 4                                         | 1.6                          | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny |