
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DTS-FHR-465 - Taśma dwustronnie klejąca o wysokiej odporności na ścieranie

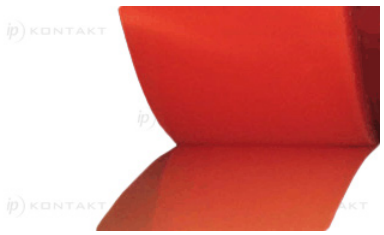

Dane techniczne:

- DTS-465 to system montażowy składający się z cienkiej folii PET powlekanej z obu stron kleiwem z rozpuszczalnika akrylowego. Oferuje idealną równowage między wysoką odpornościa na ścieranie a wysoką przyczepnością początkową.
- Odporna na wodę, detergenty i alkohol.
- Posiada dobrą odporność na plastyfikatoray oraz na działanie warunków zewnętrznych.
- Przeznaczona do montażu prętów, obwódek, profili, wytłoczek z PCW, listew meblowych, zdobionych wystaw, korytek kablowych, mocowania koszyków na baterie.
- Znajduje również zastosowanie w łączeniu papieru, tkanin, folii syntetycznych i metalowych.
- Nadaje się do powierzchni chropowatych bądź ustrukturyzowanych.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Klej	Nośnik	Grubość [mm]	Przekładka	Odrywanie 180° [N/25mm]	Temperatura od [°C]	Temperatura do [°C]
DTS-FHR-465	Akrylowy rozpuszczalnik	Folia PET, przezroczysta	0.2	MOPP, czerwony	>20	-40	180