
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


FF - Gumowa nóżka montowana za pomocą nitu lub śruby

Fig. 1

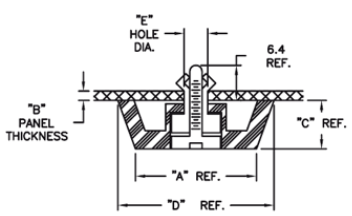


WITH DRIVE SCREW

Fig. 2

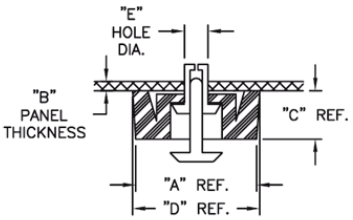

WITH PUSH RIVET

Fig. 3



WITH RIVET PIN



Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63***
- **Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126***
- **Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52***
- Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
- Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	A	Zakres grubości panelu B	Wysokość C	Średnica zewn. D	Zakres średnicy otworu montażowego E	Rys.	Materiał stopki	Materiał nitu/śruby	Materiał przepustu	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
FF-003-P3X5.5B	13.5	0.8 - 1.8	5.5	14.2	3.1 - 3.2	2	TPE, RMS-42*	Acetal, RMS-63*	PA 6, RMS-52*	100