


## FF - Gumowa nóżka montowana za pomocą nitu lub śruby

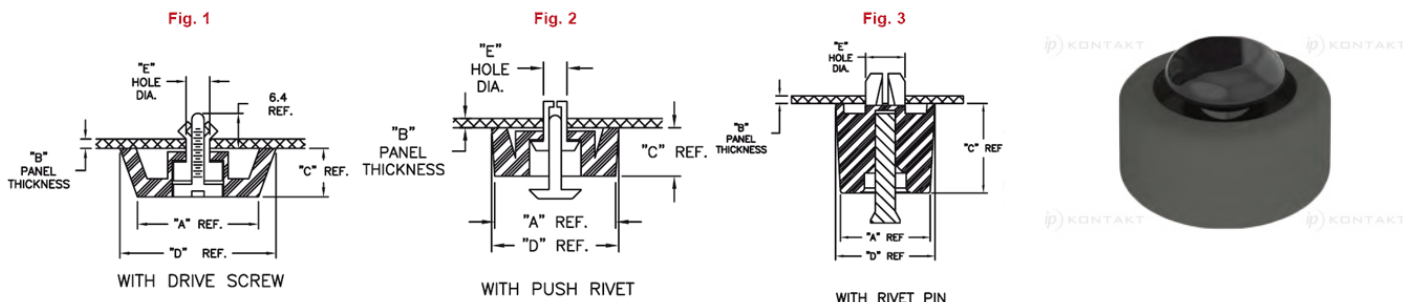

### Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76\***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42\***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416\***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39\***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63\***
- **Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126\***
- **Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52\***
- Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
- Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	A	Zakres grubości panelu B	Wysokość C	Średnica zewn. D	Zakres średnicy otworu montażowego E	Rys.	Materiał stopki	Materiał nitu/śruby	Materiał przepustu	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
FF-003-P3X5.5B	13.5	0.8 - 1.8	5.5	14.2	3.1 - 3.2	2	TPE, RMS-42*	Acetal, RMS-63*	PA 6, RMS-52*	100