


## FF - Gumowa nóżka montowana za pomocą nitu lub śruby

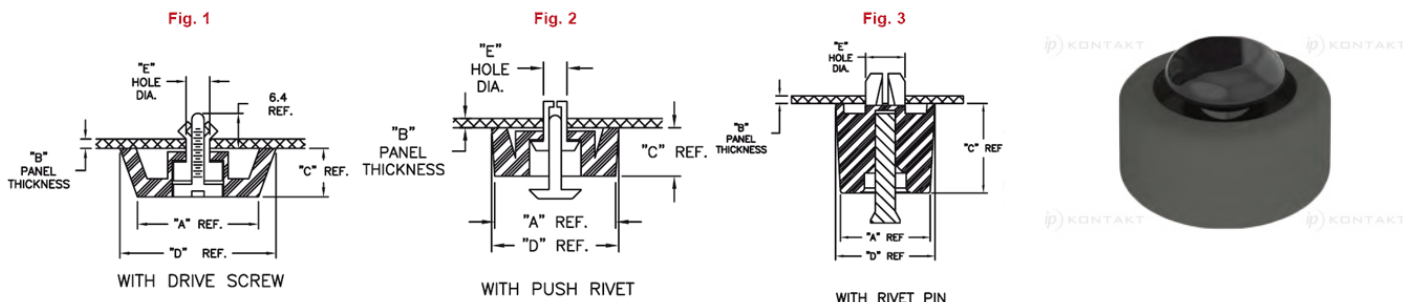

### Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76\***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42\***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416\***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39\***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63\***
- **Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126\***
- **Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52\***
- Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
- Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol       | A    | Zakres grubości panelu B | Wysokość C | Średnica zewn. D | Zakres średnicy otworu montażowego E | Rys. | Materiał stopki | Materiał nitu/śruby | Materiał przepustu | Opakowanie |
|--------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|
|              | [mm] | [mm]                     | [mm]       | [mm]             | [mm]                                 |      |                 |                     |                    | [szt./pcs] |
| FF-006-P4X6B | 14   | 0.6 - 1                  | 6          | 15               | 4.1 - 4.2                            | 2    | TPE, RMS-76*    | Acetal, RMS-63*     | PA 6, RMS-52*      | 100        |