


FF - Gumowa nóżka montowana za pomocą nitu lub śruby

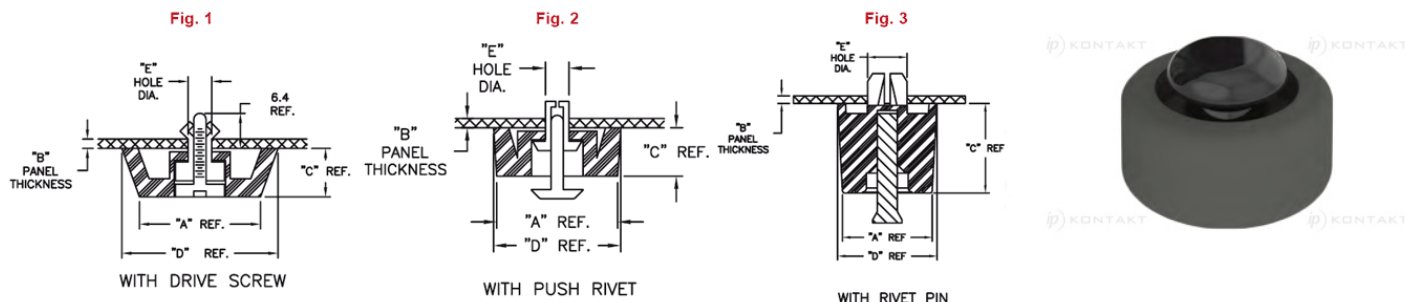

Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63***
- **Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126***
- **Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52***
- Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
- Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	A	Zakres grubości panelu B	Wysokość C	Średnica zewn. D	Zakres średnicy otworu montażowego E	Rys.	Materiał stopki	Materiał nitu/śruby	Materiał przepustu	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
FF-13-P3.5X7.0B	10	2.5 - 3.2	4	10.8	3.6 - 3.7	2	TPE, RMS-76*	Acetal, RMS-63*	PA 6, RMS-52*	100