


FP-3550 - Gumowe przelotki kablowe z membraną

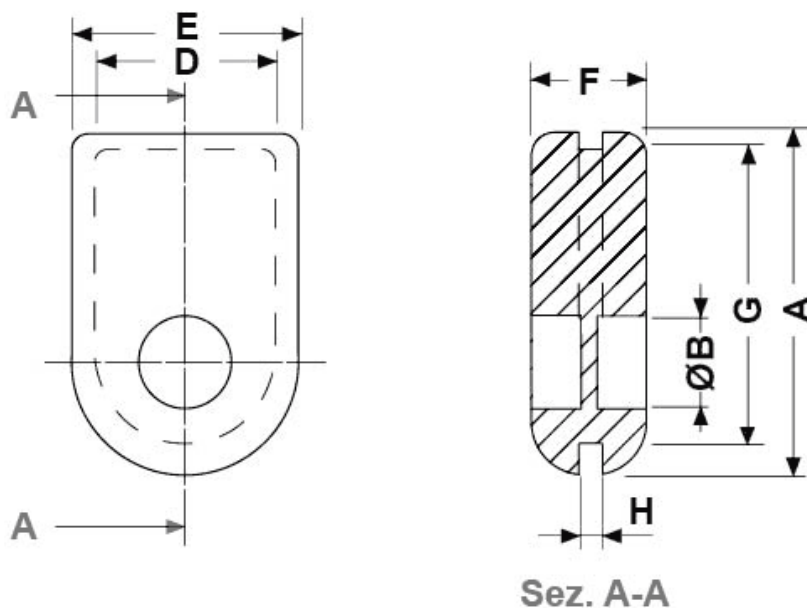

Dane techniczne:

- **Materiał:** PVC (TPE na specjalne zamówienie)
- **Klasa palności:** UL94HB
- **Kolor:** czarny (biały na specjalne zamówienie)
- Temperatura pracy:
 - PVC: -25°C do +60°C
 - TPE: -28°C do +90°C
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	A	Średnica wewn. ØB	D	E	Wysokość F	G	Grubość panelu H	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FP-3550CA01M	33	13.8	20	28	7	28	2	PVC	UL94 HB	czarny