


T-ZSRO - Zaślepki soczewkowe do rur okrągłych

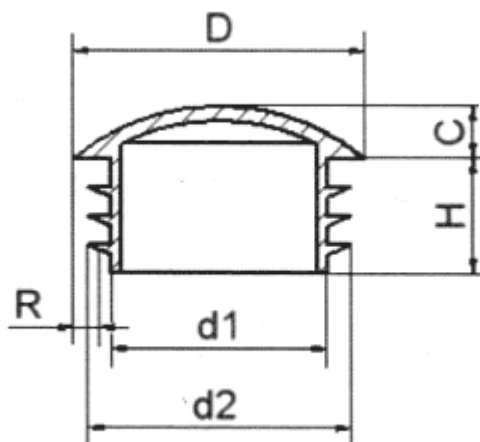

Dane techniczne:

- **Materiał:** PE
- **Dostępne kolory (RAL):** czarny (9005), szary (7040), biały (9010)

Symbol	Średnica wkładki D	Zakres grubości ścianki rury R	C	H	d ₁	d ₂	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
GK-ZSRO-50	50	1.0 - 2.5	2.5	11.5	-	-	LDPE	czarny

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową