


## H-HSP-MDLS-1 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

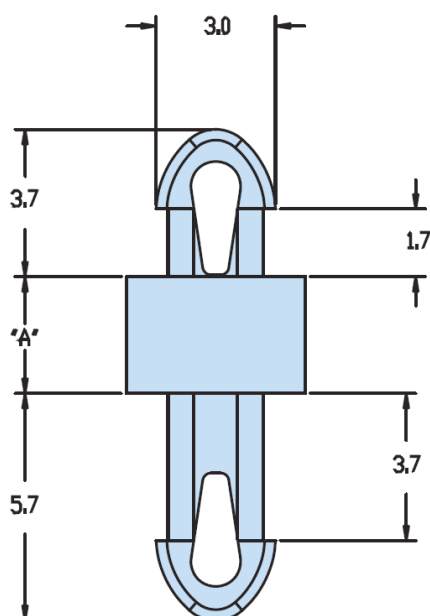

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary:  $\pm 0.1$  mm

| Symbol  | Wysokość<br>A | Średn. otworu<br>górnego | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>dolnego | Grubość panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          | [mm]                     | [mm]                      | [mm]                     | [mm]                      |          |                |           |
| H-10484 | 8             | 2.5                      | 1.6                       | 2.5                      | 3.6                       | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |