


## H-HSR56 - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

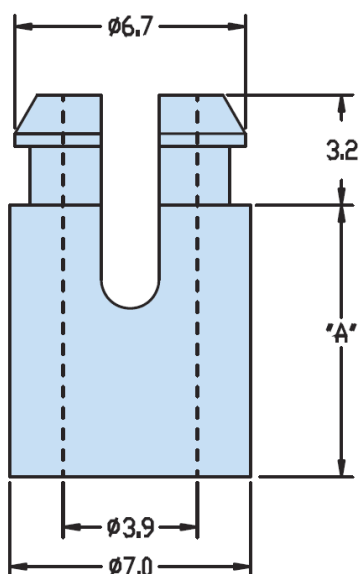

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie materiał** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wkręt samogwintujący #6 lub M3
- Wymiar A = głębokość gwintu
- Wymiary:  $\pm 0.1$  mm

| Symbol  | Wysokość<br>A | Grubość panelu | Średnica otworu montażowego | Gwint | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|----------------|-----------------------------|-------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          | [mm]           | [mm]                        |       |          |                |           |
| H-10646 | 22.2          | 1.6            | 5.9                         | M3    | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |