


## H-HSCBS5 - Tulejka dystansowa gwintowana / wciskana w otwór

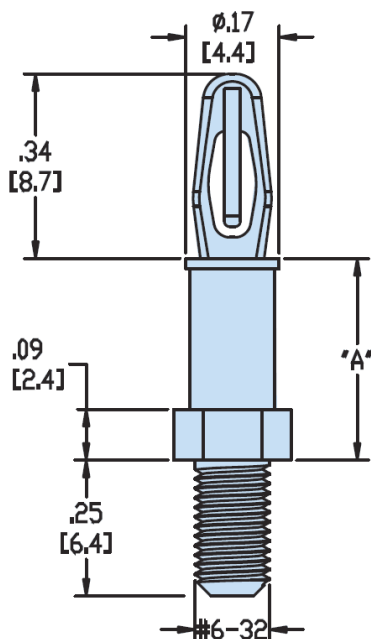

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- Na specjalne zamówienie materiał Nylon 6/6 UL94 V-0
- Kolor: naturalny
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych  $\pm 0.1$  mm**

| Symbol  | Wysokość<br>A | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>górnego | Gwint zewn. | Długość gwintu<br>zewn. | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          | [mm]                      | [mm]                     |             | [mm]                    |          |                |           |
| H-10740 | 9.5           | 1.6                       | 3.2                      | #6-32       | 6.4                     | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |