


H-HSSRS8 - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

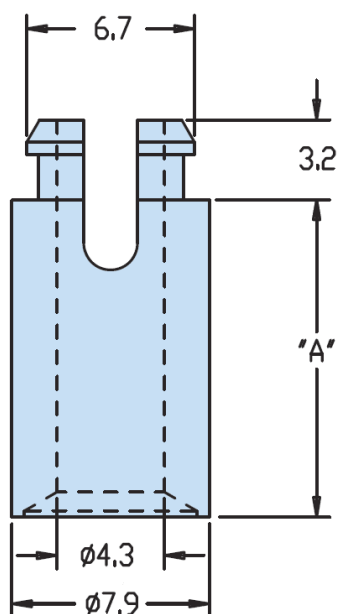

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Gwint	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]				
H-10858	7.9	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny