


## H-HLCBS-TF-632 - Tulejka dystansowa gwintowana / wciskana w otwór

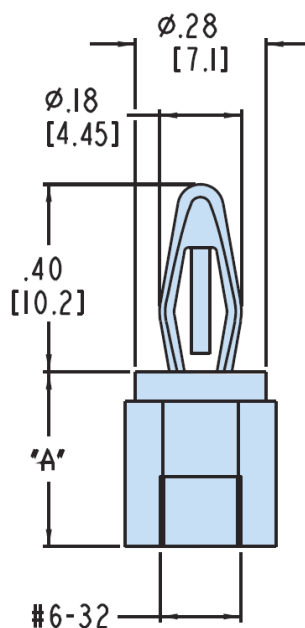

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie materiał** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Gwint wewnętrzny: #6-32
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ±0.1 mm**

| Symbol  | Wysokość<br>A | Grubość panelu górnego | Średn. otworu górnego | Gwint wewn. | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          | [mm]                   | [mm]                  |             |          |                |           |
| H-10894 | 22.2          | 1.6                    | 4                     | #6-32       | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |