
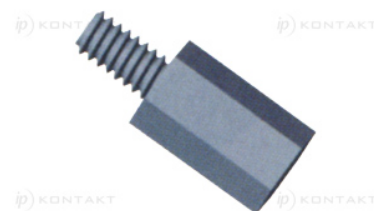


## H-MFS8 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

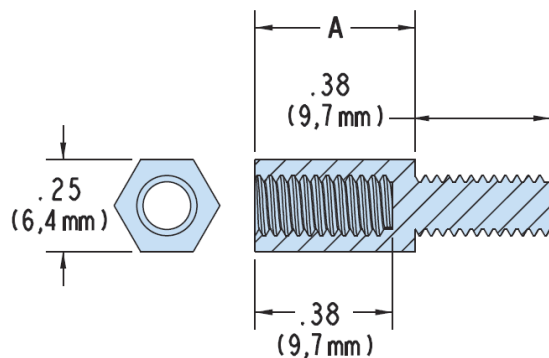

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach  $\pm 0.1$  mm**
- Certyfikat UL F197049

| Symbol  | Wysokość<br>A | Gwint<br>wewn. | Długość gwintu<br>wewn. | Gwint<br>zewn. | Długość gwintu<br>zewn. | Rozmiar klucza | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          |                |                         |                |                         |                |          |                |           |
| H-11853 | 25.4          | #8-32          | 9.5                     | #8-32          | 9.5                     | 6.4            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |