



## H-SLP - Plastikowy nit, zatrzask

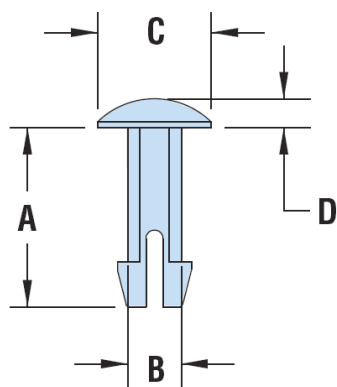

**Typ 1**  
Type 1

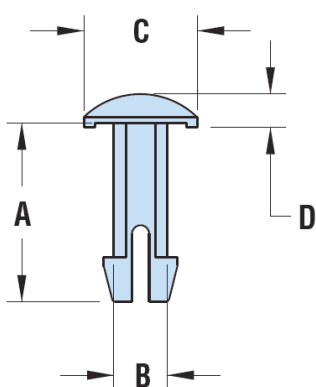

**Typ 2**  
Type 2



### Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Używane do łączenia PCB przed lutowaniem falowym

| Symbol  | Średnica otworu montażowego | Grubość panelu | A    | B    | Średnica łba C | Wysokość łba D | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|----------------|-----|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]                        |                | [mm] | [mm] | [mm]           | [mm]           |     |          |                |           |
| H-12051 | 2.5                         | 4.5            | 6.6  | 2.4  | 5.1            | 1.5            | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |