



## H-EXR - Nity zrywalne

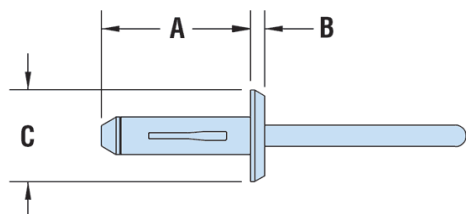

**Typ 1**  
Type 1

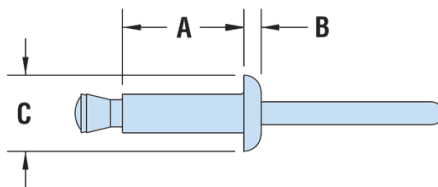

**Typ 2**  
Type 2



### Dane techniczne:

- **Typ 1:**
  - **Materiał korpusu: Nylon 6/6**
  - **Materiał sworznia: Acetal (POM)**
  - Klasa palności korpusu: UL94 V-2
  - Klasa palności sworznia: UL94 HB
- **Typ 2:**
  - **Materiał korpusu: Nylon 6/6**
  - **Materiał sworznia: poliwęglan**
  - Klasa palności korpusu i sworznia: UL94 V-2
- Kolor: czarny
- Zakres temperatur: -40°C do 120°C
- Jednoczęściowy nit zrywalny.
- Zaprojektowany w celu bezpiecznego łączenia różnorodnych materiałów o szerokim wachlarzu zastosowań.
- Szybko wsuwa się z obu stron.
- Należy używać standardowego narzędzia do nitowania - przeciągnij sworzeń przez korpus, a panele zostaną połączone.
- Sworzeń zrywa się równo z głową nitu, pozostawiając atrakcyjne wykończenie.
- Najlepsze do miękkich materiałów takich jak guma, tkaniny obciowe itp.

| Symbol  | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | A    | Wysokość łba B | Średnica łba C | Typ | Materiał    | Klasa palności | Kolor  |
|---------|-----------------------------|------------------------|------|----------------|----------------|-----|-------------|----------------|--------|
|         | [mm]                        |                        | [mm] | [mm]           | [mm]           |     |             |                |        |
| H-12231 | 5                           | 3.0 - 4.0              | 16.5 | 1.8            | 8.9            | 1   | PA 66 + POM | UL94 V-2       | czarny |