



H-EXR - Nity zrywalne

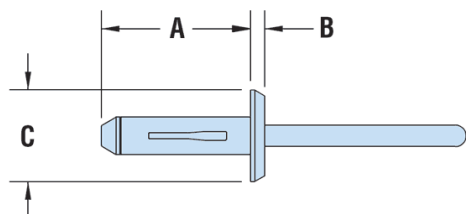

Typ 1
Type 1

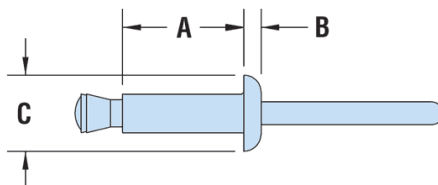

Typ 2
Type 2



Dane techniczne:

- **Typ 1:**
 - **Materiał korpusu:** Nylon 6/6
 - **Materiał sworznia:** Acetal (POM)
 - Klasa palności korpusu: UL94 V-2
 - Klasa palności sworznia: UL94 HB
- **Typ 2:**
 - **Materiał korpusu:** Nylon 6/6
 - **Materiał sworznia:** poliwęglan
 - Klasa palności korpusu i sworznia: UL94 V-2
- Kolor: czarny
- Zakres temperatur: -40°C do 120°C
- Jednocześnie nit zrywalny.
- Zaprojektowany w celu bezpiecznego łączenia różnorodnych materiałów o szerokim wachlarzu zastosowań.
- Szybko wsuwa się z obu stron.
- Należy używać standardowego narzędzia do nitowania - przeciągnij sworzeń przez korpus, a panele zostaną połączone.
- Sworzeń zrywa się równo z głową nitu, pozostawiając atrakcyjne wykończenie.
- Najlepsze do miękkich materiałów takich jak guma, tkaniny obiciowe itp.

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	Wysokość łba B	Średnica łba C	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12652	3.3	6.5 - 9.5	12.7	1.4	6.4	2	PA 66 + PC	UL94 V-2	czarny