
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-NTSS - Stalowe opaski kablowe



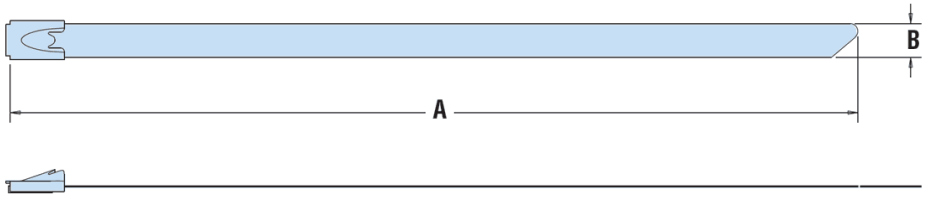


Dane techniczne:

- **Material: Stal nierdzewna AISI 304 lub 316 z powłoką PVC**
- W celu ułatwienia montażu głowicę blokującą należy ustawić tak, aby jej najszerszy koniec znajdował się na dole.
- Opaski kablowe ze stali nierdzewnej charakteryzują się większą wytrzymałością i trwałością niż opaski nylonowe.
- Konstrukcja z kulą blokującą zapewnia maksymalną wytrzymałość i łatwość montażu.
- Opaski powlekane zapewniają dodatkową ochronę i separację różnych metali w celu zwiększenia odporności na korozję.
- Odpowiednie do trudnych warunków zewnętrznych; zgodne z normą IEC92 dla morskich urządzeń elektrycznych oraz wymogami CB1113-85 "Opaski kablowe z pokrytego tworzywem sztucznym metalu", "Norma dotycząca konstrukcji stalowych łodzi morskich".
- Zabezpiecza wiązki w wilgotnych i wysokotemperaturowych środowiskach z odpornością na rozpad, ogień, korozję i promieniowanie.
- Szeroko stosowany w żegludze, komunikacji i lotnictwie
- Grubość: 0.25 mm (0.10")
- Na specjalne zamówienie dostępne inne długości
- Standardowe opakowanie: 100 szt.

| Symbol | Wytrzymałość na rozciąganie | Maks. średn. wiązki kablowej | Długość A | Szerokość B | Materiał | Powłoka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [daN] | [mm] | [mm] | [mm] | | |
| H-12886B | 111.5 | 307 | 1000 | 7.9 | stal nierdzewna 316 | czarny PVC |