


H-CCSA - Przykręcane obejmy, uchwyty kablowe

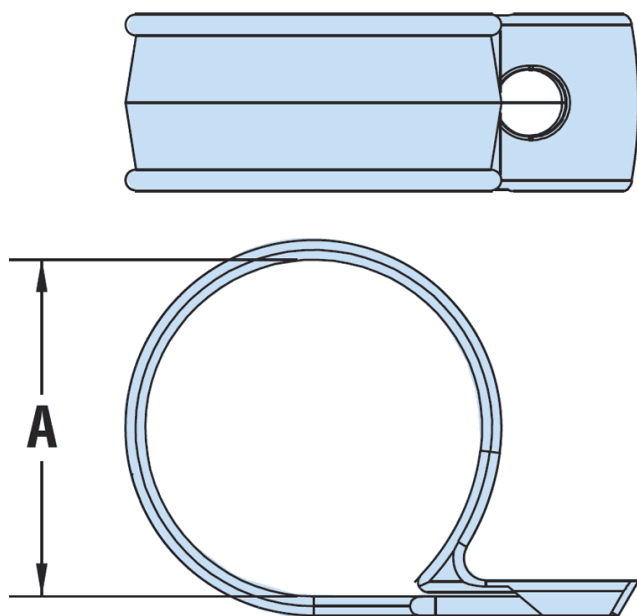

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (BLK) lub naturalny (NAT)
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Powierzchnie blokujące zapobiegają rozdzielaniu się zacisków kablowych podczas montażu śruby montażowej.
- Łatwe prowadzenie i lokalizowanie przewodów i kabli.
- Zaprojektowane z zaokrąglonymi krawędziami zapobiegającymi odpryskom i przecięciu izolacji przewodów.

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej A	Szerokość	Grubość	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-13050	4.7	3.2	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny