
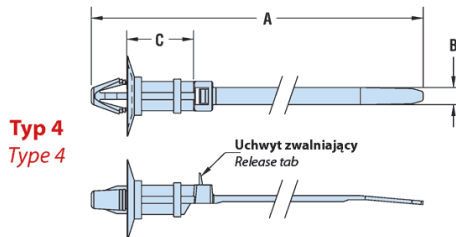
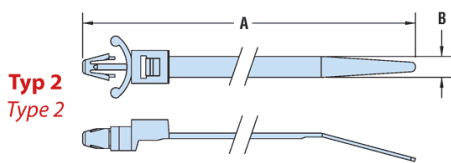
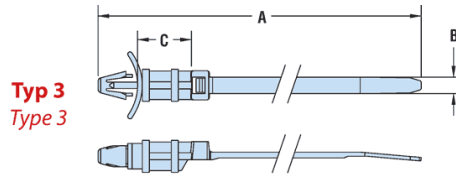


H-PMT - Opaski kablowe wciskane w otwór

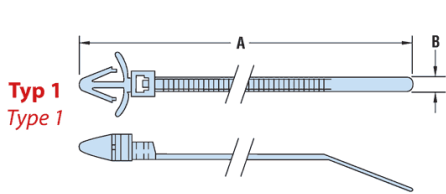

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny, czarny UV
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C

| Symbol | Wytrzymałość na rozciąganie | Maks. średn. wiązki kablowej | Długość A | Szerokość B | C | Zakres grubości panelu | Zakres średnicy otworu montażowego | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------|
| | [daN] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | |
| H-13254 | 22.2 | 40 | 180 | 4.8 | - | 2.4 | 4.7 | 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |