


**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


# H-PMT - Opaski kablowe wciskane w otwór

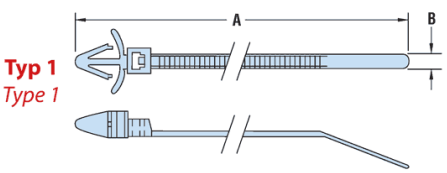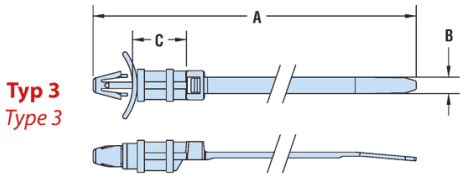

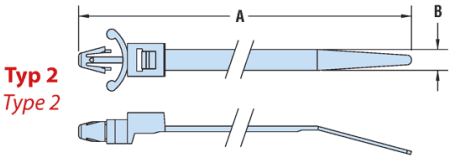


Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny, czarny UV**
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
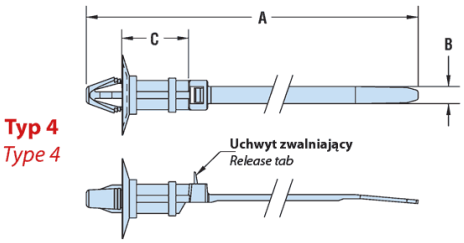
| Symbol | Wytrzymałość na rozciąganie | Maks. średn. wiązki kablowej | Długość A | Szerokość B | C | Zakres grubości panelu | Zakres średnicy otworu montażowego | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [daN] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | |
| H-13267B | 17.8 | 35 | 170 | 3.6 | 13 | 2 | 5 | 3 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |