
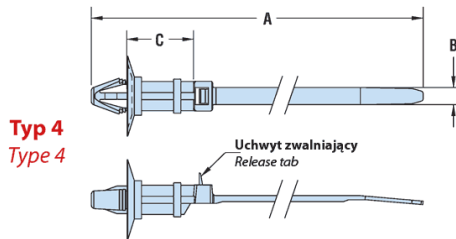
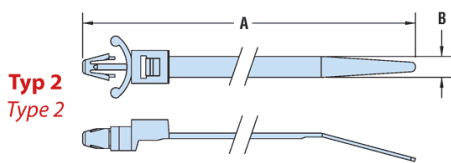
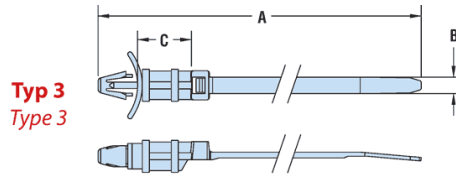


## H-PMT - Opaski kablowe wciskane w otwór

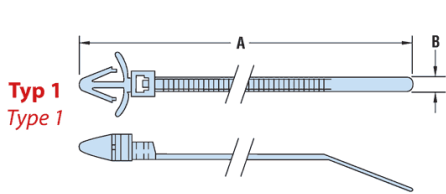

**Dane techniczne:**

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny, czarny UV
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	C	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-13273	13.3	31.8	168	3.6	13.5	0.6 - 2.5	6.0 - 6.5	4	PA 66	UL94 V-2	naturalny