
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-DPL - Zatrzaski wciskane

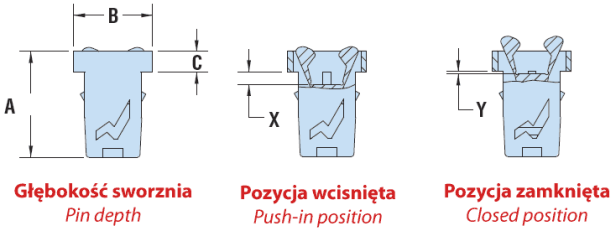


Głębokość sworznia
Pin depth

Pozycja wcisnięta
Push-in position


Pozycja zamknięta
Closed position




Sworzeń 1
Pin 1



Sworzeń 2
Pin 2



Sworzeń 3
Pin 3



Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: czarny**
- Zakres temperatur: 0°C to 85°C

Symbol	Typ sworznia	Wymiary otworu montażowego	Grubość panelu	X	Y	A	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-14314	3	8.0 × 7.0	2	1.5	0.4	14.8	11	3.1	PA 66	UL94 V-2	czarny