
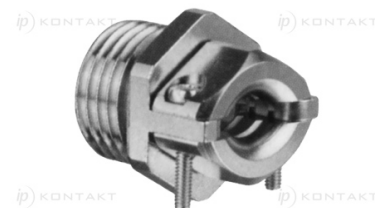
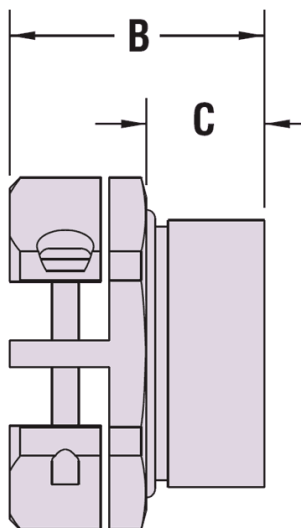


## H-BCSR - Mosiężne, odpężające przepusty kablowe

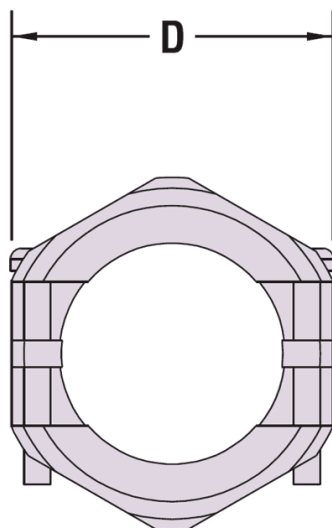

### Dane techniczne:

- **Materiał:**
  - **Korpus:** mosiądz niklowany
  - **Śruby:** stal nierdzewna
- **Zakres temperatur:** -50°C do 300°C
- **Klasa ochronności:** IP 20
- Nakrętki nie dołączone

| Symbol  | Gwint | Zakres średnicy przewodu | A    | B    | C    | Rozmiar klucza D | Materiał          |
|---------|-------|--------------------------|------|------|------|------------------|-------------------|
|         |       | [mm]                     | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]             |                   |
| H-14881 | PG29  | 18.0 - 30.0              | 37.3 | 23   | 8    | 42               | mosiądz niklowany |