


## H-SP - Krótkie zaślepki kopułkowe

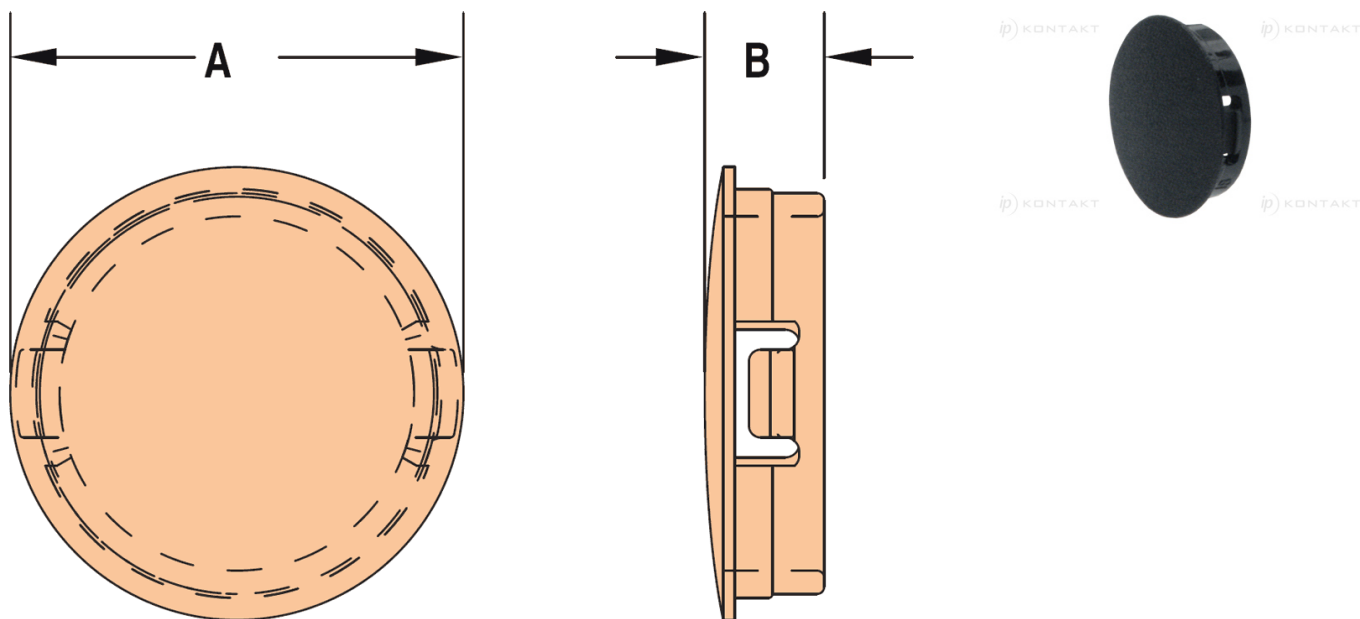

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** czarny lub biały (inne kolory dostępna na specjalne zamówienie)
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- **Ograniczone wciśnięcie w panel:** 3.2 mm
- Pojedynczy stopień blokujący dla grubości panelu do 1.6 mm

| Symbol | Średnica otworu montażowego | Średnica zewn.<br>A | Wysokość<br>B | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|--------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------|----------------|--------|
|        | [mm]                        | [mm]                | [mm]          |          |                |        |
| H-1678 | 7.9                         | 9.5                 | 6.4           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |