
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-G - Zaśleki błyszczące



Pojedynczny stopień blokujący
Single panel thickness design

Wiele stopni blokujących
Multiple panel thickness design

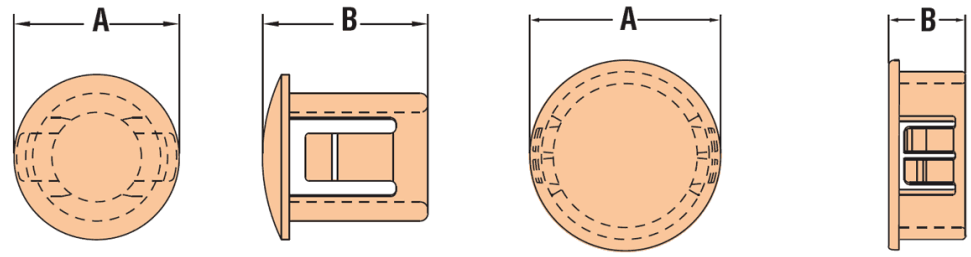

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6**
- **Klasa palności: UL94 V-2**
- **Kolor: czarny (BLK), biały (WH)**
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Maks. grubość panelu:
  - 1.6 mm - pojedynczy stopień blokujący
  - 3.2, 6.4 - wiele stopni blokujących dla grubości pośrednich
- H-3134, H-3135, H-3136, H-3137 - pojedynczy stopień blokujący

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	A	B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2610	7.9	9.5	7.9	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny