

**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-HFP - Zaślepki kopułkowe samogasnące

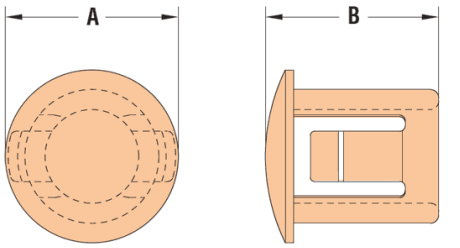


**Typ 1**
*Type 1*

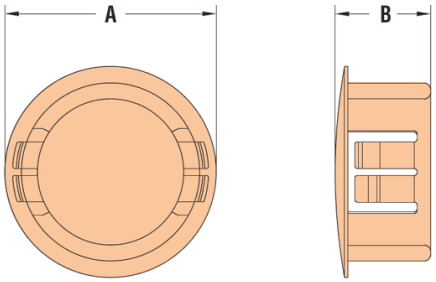


**Typ 2**
*Type 2*



Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6**
- **Klasa palności: UL94 V-0**
- **Kolor: czarny**
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Nie zawierają fosforu i halogenu
- Typ 1 - pojedyncza grubość panelu
- Typ 2 - wiele grubości posrednich panelu
- Convex, wykończenie matowe
- H-2593, H-3006F i H-3008F - wykończenie matowe

| Symbol | Zakres średnicy otworu montażowego | Średnica zewn. A | Wysokość B | Zakres grubości panelu | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | |
| H-2716 | 25.4 | 30.6 | 11.5 | 3.2 maks. | 2 | PA 66 | UL94 V-0 | czarny |