


## H-2FYG - Rurka termokurczliwa cienkościenna

ŚREDNICA PRZED  
OBKURCZENIEM



ŚREDNICA PO  
OBKURCZENIU

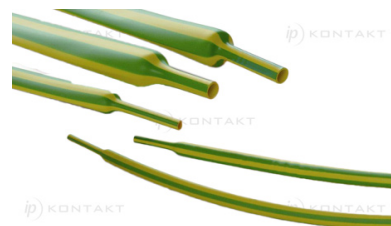

### Dane techniczne:

- Materiał: Poliolefin modyfikowany
- Kolor: żółto-zielony
- Elastyczna, szybko obkurczająca się, o dobrych parametrach elektrycznych
- Odporna na promieniowanie UV
- Temperatura pracy -55°C do 135°C
- Minimalna temperatura obkurczania: 70°C
- Minimalna temperatura pełnego obkurczenia: 100°C
- Zgodność
  - 125°C VW-1 600V File No.E204071
  - SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3
  - RoHS
  - Sony-SS-00259

| Symbol      | Średnica nominalna | Średnica min. przed obkurczeniem | Średnica maks. po obkurczeniu | Grubość ścianki | Długość |
|-------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
|             | [in]               | [mm]                             | [mm]                          | [mm]            | [m]     |
| H-2FYG-19.1 | 3/4                | 19.1                             | 9.5                           | 0.8             | 30      |

| Własności                   | Test          | Wynik testu  |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >14MPa       |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%         |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%          |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%         |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >12MPa >350% |
| Palność                     | VW-1          | Niepalna     |
| Wytrzymałość dielektryczna  | IEC 243       | >20kV/mm     |
| Oporność skrośna            | ASTM D 2671   | >1014Ωcm     |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony    |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje |