

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-HFP - Zaślepki kopułkowe samogasnące

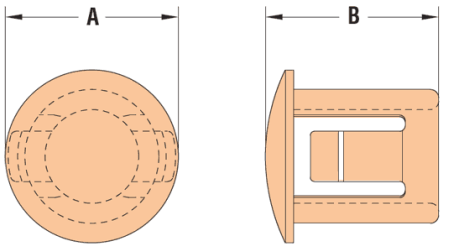

Typ 1
Type 1

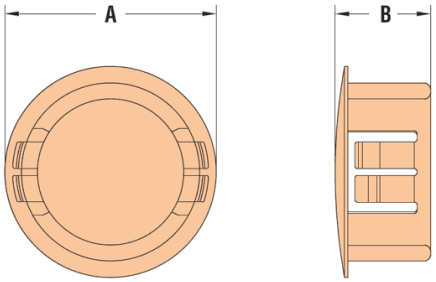

Typ 2
Type 2



Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6**
- **Klasa palności: UL94 V-0**
- **Kolor: czarny**
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Nie zawierają fosforu i halogenu
- Typ 1 - pojedyncza grubość panelu
- Typ 2 - wiele grubości posrednich panelu
- Convex, wykończenie matowe
- H-2593, H-3006F i H-3008F - wykończenie matowe

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-3004F	12.7	14.7	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny