


## H-DPT - Zaślepki kopułkowe, grube

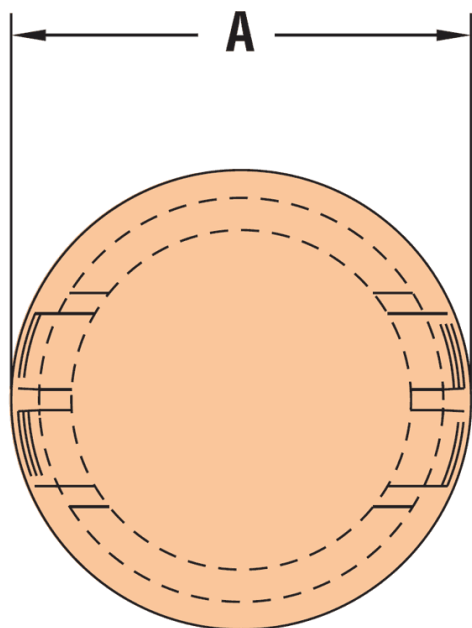

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (BLK) lub biały (WH); inne kolory dostępna na specjalne zamówienie
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Convex, matowe wykończenie
- Stopnie blokujące w ułamkowych przyrostach aż do maksymalnej grubości
- Wytrzymuje siłę wyciskającą do 150N
- Przybliżona grubość główki: 1.6 mm. Grubość może się zmieniać.

| Symbol | Zakres średnicy otworu montażowego | Średnica zewn.<br>A | Wysokość<br>B | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------|----------------|--------|
|        | [mm]                               | [mm]                | [mm]          | [mm]                   |          |                |        |
| H-3046 | 25.4                               | 30.5                | 14.3          | 3.2 - 6.4              | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |