
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-G - Zaśleki błyszczące



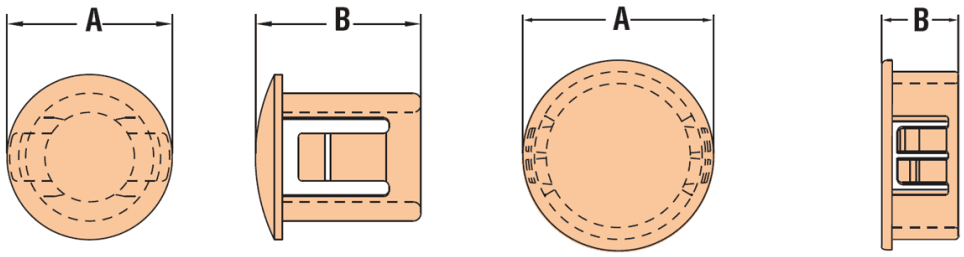


**Pojedynczny stopień blokujący**
*Single panel thickness design*

**Wiele stopni blokujących**
*Multiple panel thickness design*

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6**
- **Klasa palności: UL94 V-2**
- **Kolor: czarny (BLK), biały (WH)**
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Maks. grubość panelu:
  - 1.6 mm - pojedynczy stopień blokujący
  - 3.2, 6.4 - wiele stopni blokujących dla grubości pośrednich
- H-3134, H-3135, H-3136, H-3137 - pojedynczy stopień blokujący

| Symbol | Zakres średnicy otworu montażowego | A | B | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| H-3134 | 15.9 | 18.3 | 13.1 | 6.4 maks. | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |