
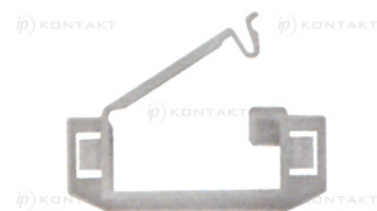


## H-CH-HE - Uchwyt kablowy, zawiasowy, krawędziowy

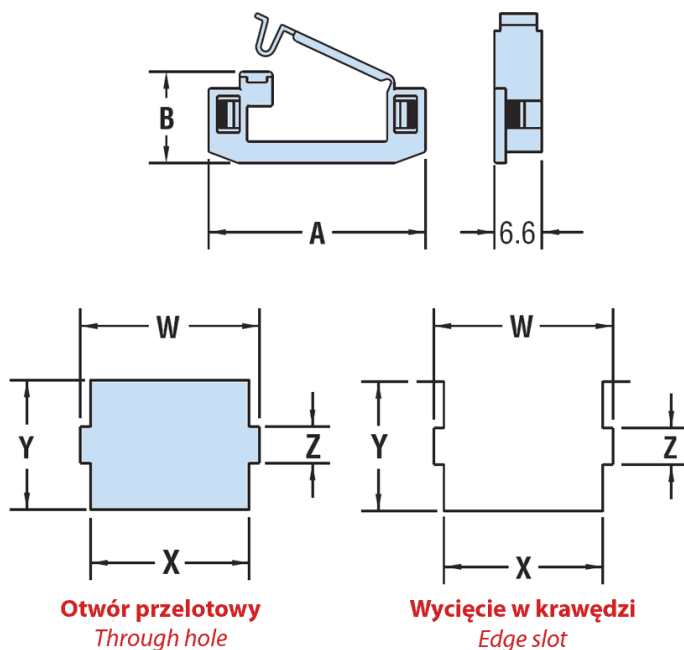

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Przeznaczone do montażu w prostokątnym otworze montażowym lub w szczelinie krawędziowej.
- Konstrukcja z zatrzaskiem na zawiasach umożliwia montaż we wstępnie okablowanych aplikacjach.
- Prowadzi kable i zabezpiecza je przed ostrymi krawędziami.

| Symbol   | Szerokość przewodu | Wysokość przewodu | X    | Y    | Z    | W    | Zakres grubości panelu | A    | B    | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|----------|----------------|-----------|
|          | [mm]               | [mm]              | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                   | [mm] | [mm] |          |                |           |
| H-3300-1 | 19.5               | 5.2               | 21.8 | 10.7 | 4.1  | 25   | 0.8 - 1.6              | 30.2 | 12   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |