


## H-LTTVP - Gwintowane zaślepki wentylacyjne z filtrem



**Zintegrowana  
uszczelka**  
*Integral sealing  
ring*

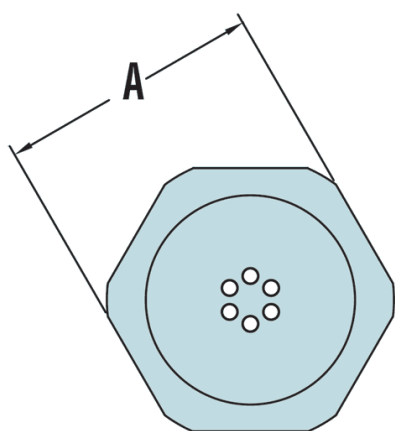

### Dane techniczne:

- **Materiał:**
  - **Korpus:** Nylon 6/6
  - **Filtr:** Kopolimer akrylowy
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Klasa ochrony:** IP 65/67/68
- **Dla gwintu NPT 3/4" klasa ochrony:** IP 65
- **Kolor:** czarny, szary
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Pozwala na przepływ powietrza, wentylację i rozpraszanie ciepła, zapobiegając przenikaniu wilgoci.
- Maksymalny przepływ powietrza:  $\geq 16.6 \text{ LPM}/3.7\text{cm}^2 @ 13.5 \text{ psi}$ .
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach urządzeń elektronicznych poprzez wymianę temperaturową ze środowiskiem.
- Przybliżona grubość głowicy 5.3 mm. Grubość może się zmieniać.

| Symbol  | Gwint zewn. | Rozmiar klucza<br>A | Wysokość<br>B | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---------|-------------|---------------------|---------------|----------|----------------|-------|
|         |             | [mm]                | [mm]          |          |                |       |
| H-3544V | NPT 1/4     | 16                  | 16.8          | PA 66    | UL94 V-2       | szary |