

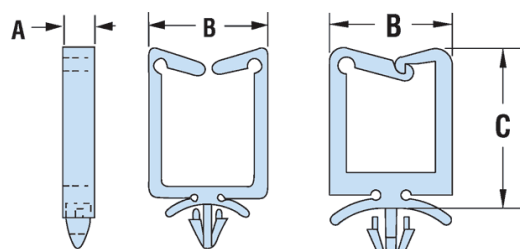


H-CH-3 - Uchwyt kablowy wciskany w otwór




Typ 1
Type 1


Typ 2
Type 2



Typ 3
Type 3



Typ 4
Type 4



Typ 5
Type 5

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny, czarny, biały
- **Na specjalne zamówienie dostępny Nylon 6/6 UL94 V-0**
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Typ 1 i 2 posiadają certyfikację UL File E54523

Symbol	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	C	A	B	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-3606	11.1	9.7	18	5.6	15.5	4.8	3.2 maks.	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny