



## H-CH-3 - Uchwyt kablowy wciskany w otwór

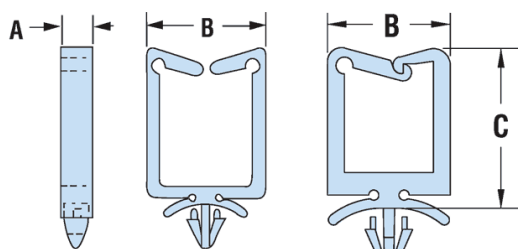

**Typ 1**  
Type 1

**Typ 2**  
Type 2

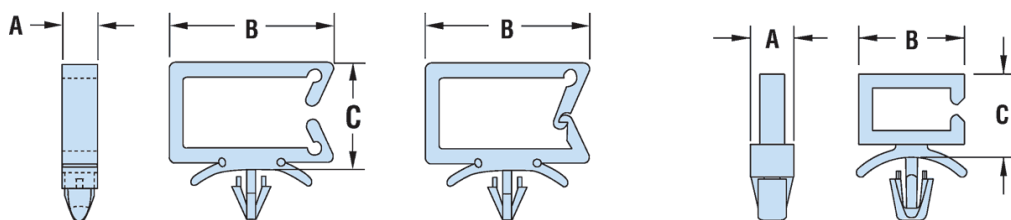

**Typ 3**  
Type 3

**Typ 4**  
Type 4

**Typ 5**  
Type 5

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny, czarny, biały
- **Na specjalne zamówienie dostępny Nylon 6/6 UL94 V-0**
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Typ 1 i 2 posiadają certyfikację UL File E54523

| Symbol  | Szerokość przewodu | Wysokość przewodu | C    | A    | B    | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|---------|--------------------|-------------------|------|------|------|-----------------------------|------------------------|-----|----------|----------------|--------|
|         | [mm]               | [mm]              | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                        | [mm]                   |     |          |                |        |
| H-3606B | 11.1               | 9.7               | 18   | 5.6  | 15.5 | 4.8                         | 3.2 maks.              | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |