


## H-LTB - Wciskany, uszczelniony przepust kablowy

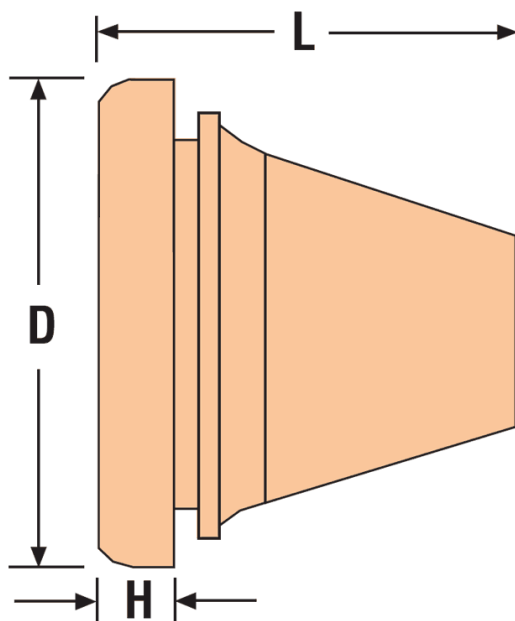

### Dane techniczne:

- **Materiał: EPDM**
- **Kolor: czarny (BLK) lub szary (GR)**
- Stopień ochrony: IP 67
- Odporne na ozon i warunki pogodowe
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

| Symbol | Gwint metryczny | Gwint PG | Średnica otworu montażowego | Zakres średnicy przewodu | D    | L    | H    | Zakres grubości panelu | Materiał | Kolor |
|--------|-----------------|----------|-----------------------------|--------------------------|------|------|------|------------------------|----------|-------|
|        |                 |          | [mm]                        | [mm]                     | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                   |          |       |
| H-4013 | M50             | -        | 50.2                        | 27.0 - 35.0              | 60.5 | 35   | 8.1  | 1.3 - 5.1              | EPDM     | szary |