
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-LTB - Wciskany, uszczelniony przepust kablowy



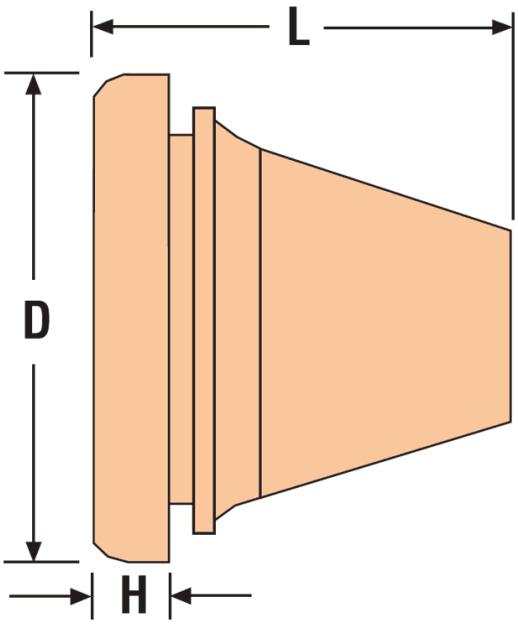


Dane techniczne:

- **Materiał: EPDM**
- **Kolor: czarny (BLK) lub szary (GR)**
- Stopień ochrony: IP 67
- Odporne na ozon i warunki pogodowe
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

| Symbol | Gwint metryczny | Gwint PG | Średnica otworu montażowego | Zakres średnicy przewodu | D | L | H | Zakres grubości panelu | Materiał | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | |
| H-4014B | - | PG7 | 13.2 | 3.0 - 5.0 | 19.5 | 13.5 | 7 | 1.0 - 4.0 | EPDM | czarny |