IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-PMLL - Skręcany, wciskany uchwyt do kabli

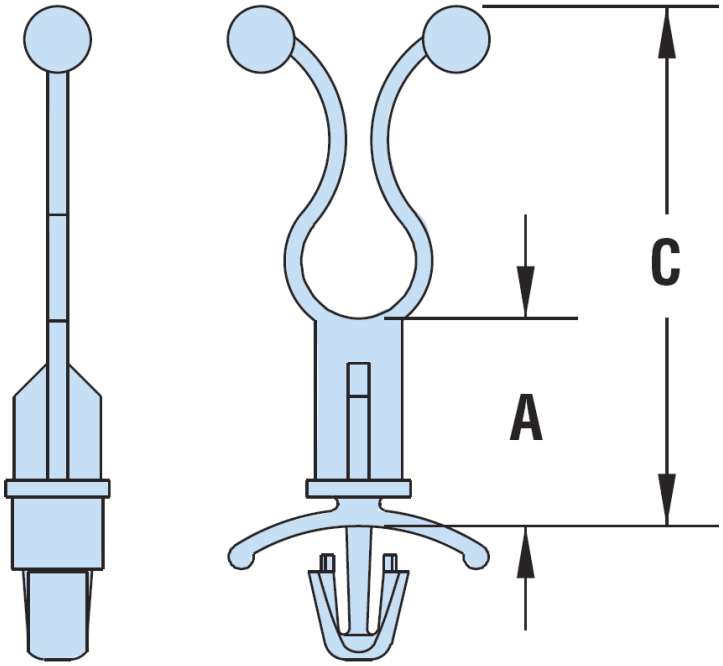

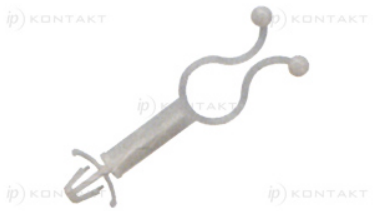

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Końce baryłkowe dla większej siły trzymania.
- Gładkie zaokrąglone krawędzie nie będą wcinać się w izolację kabla ani w rękę instalatora.
- Naciśnij palcami końcówki blokujące skręcając je na miejscu.

Symbol	Zakres grubości panelu	Maks. średn. wiązki kablowej	A	C	Średnica otworu montażowego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-4166	0.8 - 2.0	12.5	12.7	40.4	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny