


H-BMLL - Skręcany, wciskany uchwyt do kabli

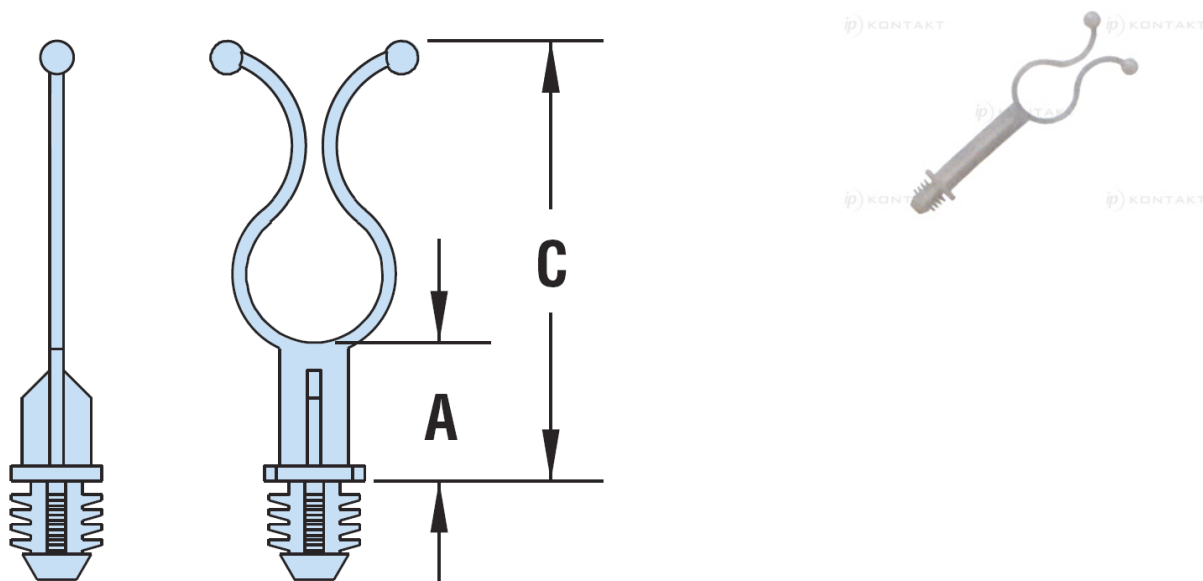

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Końce baryłkowe dla większej siły trzymania.
- Gładkie zaokrąglone krawędzie nie będą wcinąć się w izolację kabla ani w rękę instalatora.
- Naciśnij palcami końcówki blokujące skręcając je na miejscu.
- Minimalna grubość panelu: 6.4 mm

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	A	C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-4180M	15	4	36.5	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny