




## H-CHRS - Uchwyt kablowy wciskany w otwór

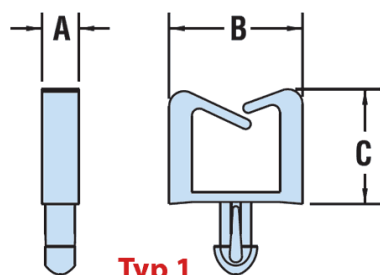

**Typ 1**  
Type 1

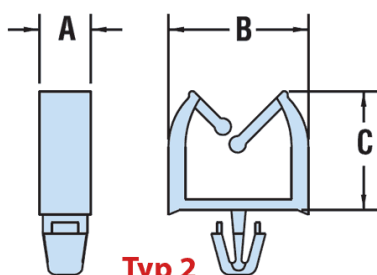

**Typ 2**  
Type 2

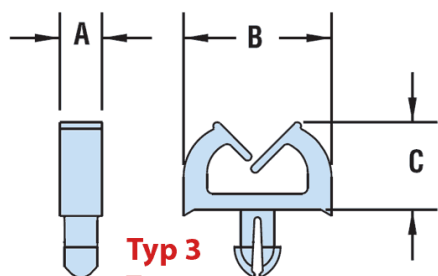

**Typ 3**  
Type 3



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2 lub V-0 (patrz tabela)
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

| Symbol | Szerokość przewodu | Wysokość przewodu | C    | A    | B    | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------|--------------------|-------------------|------|------|------|-----------------------------|------------------------|-----|----------|----------------|-----------|
|        | [mm]               | [mm]              | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                        | [mm]                   |     |          |                |           |
| H-4223 | 4.3                | 8.5               | 11.2 | 1.9  | 6.9  | 1.8                         | 1.6 maks.              | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |