
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-WCL - Uchwyt kablowy regulowany




**Typ 1**
*Type 1*

**Typ 2** */ Type 2*

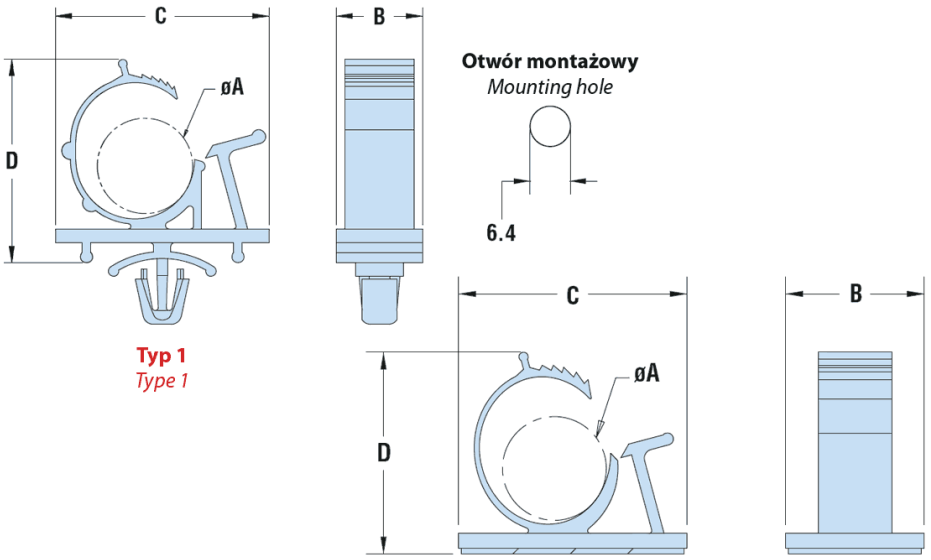

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Typ 1:
  - Średnica otworu montażowego: 6.4 mm
  - Grupowanie i prowadzenie przewodów.
  - Regulacja do średnicy wiązki
  - Szybki montaż wciskany
- Typ 2:
  - Grubość warstwy samoprzylepnej: 1.6 mm
  - Szybkie i bezpieczne zamykanie. Możliwość otworzenia przy zmianach w instalacji
  - Klips pewnie przytrzymuje wiązkę.
  - Dobre do zastosowań o wysokich wibracjach.
  - Po zamknięciu klips nie otworzy się do momentu zwolnienia.

| Symbol | Zakres średnicy wiązki kablowej A | D | B | C | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | |
| H-4323 | 5.5 - 6.5 | 18.8 | 16.5 | 21.6 | 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |