


H-RG - Gumowe przepusty kablowe

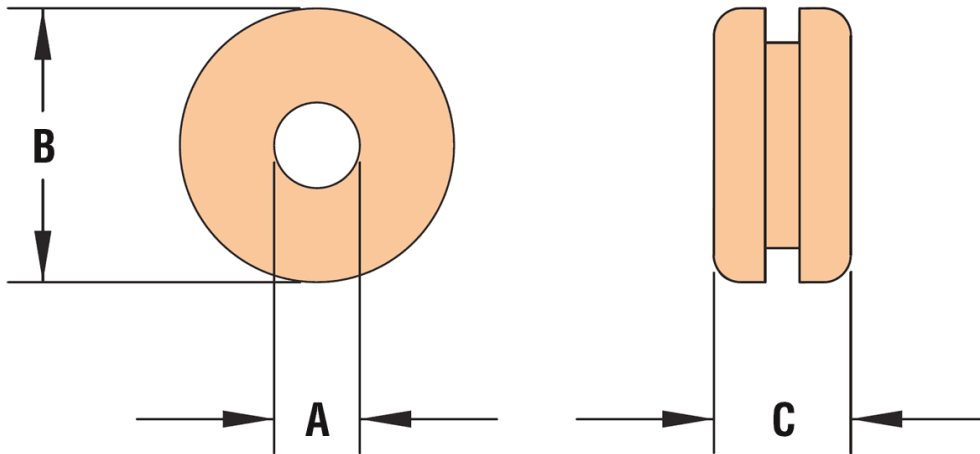

Dane techniczne:

- **Material: SBR, Nityl, EPDM lub Izopren**
- **Kolor: czarny**
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Służy do ochrony otworów przelotowych. Eliminuje ostre krawędzie, chroni przewody i poprawia estetykę
- Zapewnia tłumienie drgań.
- Przepusty wykonane z SBR są wodoodporne i odporne większość umiarkowanych chemikaliów oraz mokrych i suchych kwasów organicznych.

| Symbol | Średnica otworu montażowego | A | B | C | Grubość panelu | Materiał | Kolor |
|---------|-----------------------------|------|------|------|----------------|----------|--------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | |
| H-G1255 | 25.4 | 17.5 | 33.4 | 11.1 | 3.2 | SBR | czarny |